

Beschrijving

Ronde led-armatuur voor verzonken plafondmontage. De afgeronde behuizing is gemaakt van een aluminium geëxtrudeerd profiel dat in een ronde vorm is gebogen. De armatuur heeft een rand van 12 mm om de opening in het plafond te bedekken.

De led-armatuur is voorzien van 1 specifieke ronde led-printplaat, die op een witte poedergelakte led-houderplaat is geplaatst. De printplaat bevat 104 leds met gemiddeld vermogen, die gelijkmatig verdeeld zijn over het oppervlak.

De achterzijde van de behuizing bevat een staalplaat met de elektronische led-aandrijving en klemmenblok voor eenvoudige aansluiting op de netstroom.

Een PMMA-diffusor bedekt de voorzijde van de armatuur, wat een uiterst efficiënte armatuur zonder stippen oplevert.

Alle elektrische en elektronische componenten aan de achterzijde van de armatuur zijn bedekt met een metalen plafondbehuizing.

Geen schroeven of kabels zichtbaar na installatie.

Materialen

- Aluminium behuizing afgewerkt met krasbestendige poedercoating met fijne textuur in wit of matzwart
- Led-houderplaat in staal afgewerkt met krasbestendige poedercoating met fijne witte textuur
- Achterkant in staal (voor de opbouwversie) of aluminium (voor de hangversie), allebei afgewerkt met krasbestendige poedercoating met fijne textuur in wit of matzwart
- Aandrijfplaat in gegalvaniseerd staal
- PMMA witte diffusor

Technische kenmerken



- Afmetingen: $\varnothing$ 450 mm, H 78 mm
- Ronde printplaat met leds met gemiddeld vermogen
- Kleurtemperatuur: 2700 K, 3000 K of 4000 K
- CRI 90+
- 3SDCM
- Lichtrendement: 2545 lm (voor 3000 K en standaard diffusor)
- Armatuurefficiëntie: 79%
- Stroomverbruik armatuur: 29,4 W (inclusief aandrijving), 86,5 lm/W
- UGR 22
- Ingebouwde led-aandrijving, 1-10 V/Pushdim of DALI
- Garantieperiode: 5 jaar op led, 2 jaar op aandrijving
- Vermogen: 220-230 V, 50-60 Hz
- Klasse 1
- Uitsluitend voor gebruik binnenshuis

Installatie

- **VERZONKEN:** Maak een gat van $\varnothing$ 450 mm in het plafond. Elektrische aansluiting op netstroom met 5-polig klemmenblok (0,75 tot 2,5 mm²) geschikt voor verbindingkabels. Bevestig de armatuur in het plafond met 3 beugels in gegalvaniseerde staalplaat (inbegrepen).

Accessoires

- Prismatische diffusor vooraan, PMMA. Dit levert een erg efficiënte armatuur met lage UGR-waarde op die voldoet aan de norm EN12464-1 voor kantoren.
 - Lichtrendement: 2508 lm (voor 3000 K)
 - Armatuurefficiëntie: 78%
 - Stroomverbruik armatuur: 29,4 W (inclusief aandrijving), 85,3 lm/W
 - UGR 19
- Ice prismatische diffusor vooraan, PMMA. Dit levert een erg efficiënte armatuur met lage UGR-waarde op die voldoet aan de norm EN12464-1 voor kantoren.
 - Lichtrendement: 2431 lm (voor 3000 K)
 - Armatuurefficiëntie: 75,5%
 - Stroomverbruik armatuur: 29,4 W (inclusief aandrijving), 82,7 lm/W
 - UGR 19

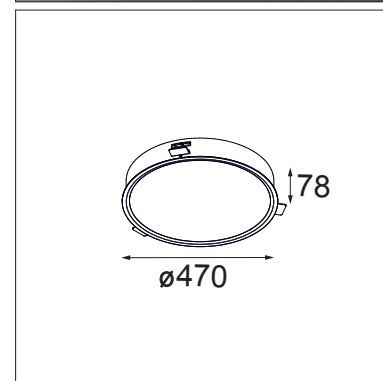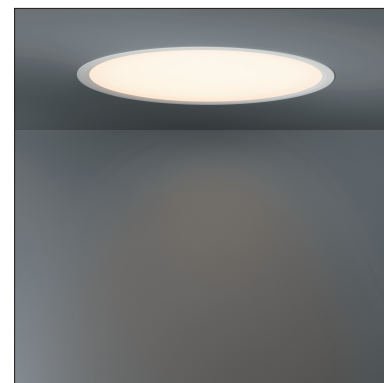

Normen en richtlijnen:

- 2006/95/EG - Laagspanningsrichtlijn
- 2004/108/EG - EMC-richtlijn
- 2011/65/EG - RoHS-richtlijn
- 2009/125/EG - Richtlijn Ecodesign
- 245/2009/EG + 347/2010/EU - Richtlijn Ecodesign
- 1194/2012/EG - Regelgeving Ecodesign
- EN 60598-1:2008 +A11:2009 - Armaturen. Algemene vereisten en tests
- EN 62471:2008 - Fotobiologische veiligheid van ledlampen en lampsystemen
- EN 62493: 2010 - Beoordeling van verlichtingssystemen verbandhoudend met blootstelling van het menselijk lichaam aan elektromagnetische velden
- EN 60598-2-2:2012 - Inbouwarmaturen
- EN 55015:2006 +A1:2007 +A2:2009 - Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur
- EN 61000-3-2:2006 +A1,A2:2009 - Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen ≤ 16 A per fase)
- EN 61000-3-3:2013 - Limietwaarden voor spanningswisselingen, spanningsschommelingen en flikkering in openbare laagspanningsnetten, voor apparatuur met een ingangsstroom ≤ 16 A per fase en zonder voorwaardelijke aansluiting
- EN 61547:2009 - EMC-immuniteitseisen
- EN 50581:2012 - Technische documentatie voor de beoordeling van elektrische en elektronische producten met betrekking op de restrictie van gevaarlijke stoffen